

机组命名规则

冷凝器	机头数	压缩机形式	单机压缩机电机匹数	室内外形式	油品
					油品，1位 E酯类油 A烷基苯类合成油 M矿物油，省略不写
					室内外形式 A室内型，省略不写 B室外型（无搭棚） C室外型（有搭棚）
					单机压缩机电机匹数，3位 003~390
					压缩机形式，3位 P2L, P2H, P4L, P4H, P6L, P6H, SB4, SB6, 134, SRC, SWH, SWL, W5L
					机头数，1位 1单机头，省略不写 2二机头并联 3三机头并联 4四机头并联 5五机头并联 6六机头并联
					冷凝器，1位 N 无冷凝器 W 水冷式 A 风冷式 E 蒸发冷式

注：AP4L015BE表示一套采用1台SPL系列15HP活塞压缩机，冷凝器采用风冷冷凝器，冷冻油采用矿物油的室外型（无搭棚）单机压缩冷凝机组。

RefComp



商用螺杆 先进技术

源自意大利，先进的螺杆&活塞压缩机技术

Piston Compressor Unit

箱式压缩冷凝机组

全球统一服务热线
400-109-6660



箱式压缩冷凝机组

箱式压缩冷凝机组选用Refcomp SP系列活塞压缩机组，机组匹数范围5~20HP。机组多处人性化设计，抽空口、排污口、充注口一应俱全，维护检修方便。

机组特点

- 雪人丰富的制冷系统集成经验；
- 知名品牌压缩机，冷量强劲；
- 知名品牌风冷冷凝器；
- 部件到整机统一完善的质保体系；
- 适用于R22, R507A, R404A等多种制冷剂；
- 中高温和低温两种标准工况可选；
- 机电一体化结构，占用空间小，操作维护简单；
- 独特的气液分离设计，大大缓冲负荷剧烈波动带来的液击危害；
- 人性化设计，易损件更换简单，维护成本低。




制冷剂*	R22/R404A/R507A
制冷量**	中高温：10.3~33kW； 低温：6.7~18.5kW
电制	380V 3P 50Hz
机头数量	1台



*如需使用其他制冷剂，请与我司联系确认；

**中高温和低温工况均基于《GB/T 21363-2008容积式制冷压缩冷凝机组》，制冷剂R22。

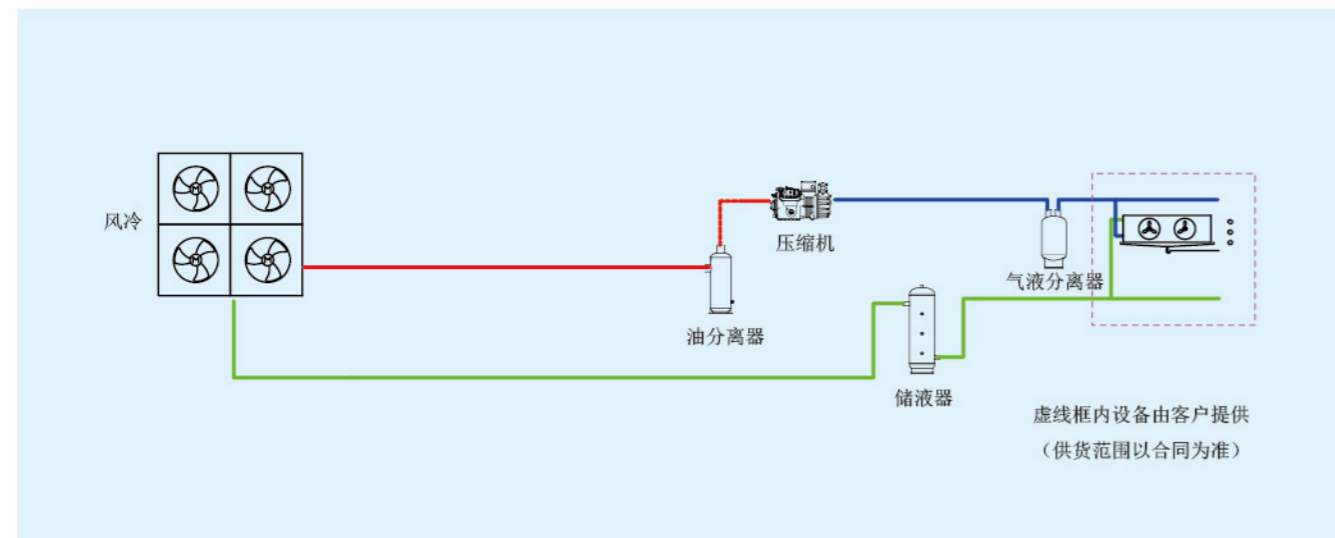



SP系列半封闭活塞压缩机

SP系列半封闭活塞压缩机应用于空调和中低温蒸发温度的场合，可用制冷剂有R22、R407C、R404A、R507A等。共34个型号，拥有2缸、4缸、6缸和8缸机型，排气量17.5~222m³/h，可多台并联使用。

- 监控电机、排气温度；
- 监控油压。



压缩机应用范围：

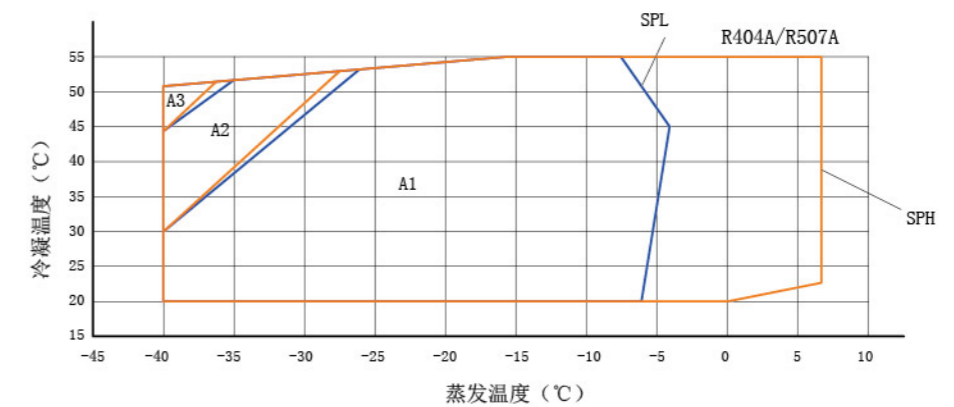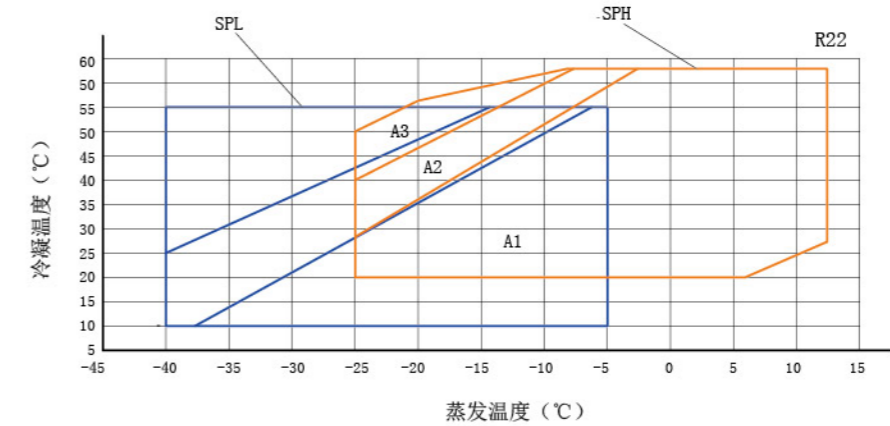

A1区为标准应用范围，吸气温度在25°C时；

A2区压缩（冷凝）机组带缸头风扇；

A3区压缩（冷凝）机组带缸头风扇+LCM喷液冷却模块